

ARTEIKE

LUMINARIO LINEAL





ARTE-LL003

Potencia	Voltaje	IRC	IP
40W	100-277VAC	>80	20
Garantía	5 años		
Dimensiones	1185 x 55 x 56.5 mm		
Color	Housing negro, acabado frosted		
Temperatura de color	4000K		
LED	SAMSUNG		
Eficacia	130lm/w		
Instalación	Montaje suspendido interconectable		
Factor de potencia	>0.9 No Flicker		
	0-10v Dimmable		
Hrs de vida	50 000Hrs		
Ángulo	120°		




ARTEIKE

DOWNLIGHT LED





Garantía	5 años
LED	OSRAM
Voltaje	100-277V AC
Color	Housing blanco
Material	Aluminio
Factor de potencia	0 -10V Dimmable >0.9 No Flicker
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°

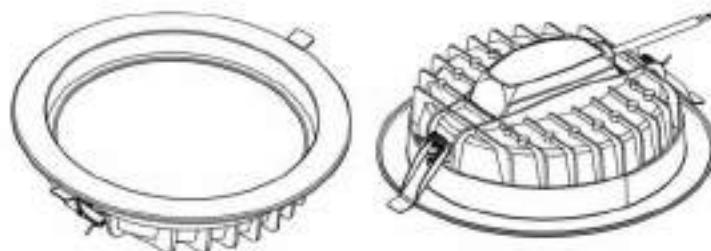

	ARTE-DL004	ARTE-DL005	ARTE-DL006
Dimensiones	Φ148 x 76.5mm	Φ186 x 76.5mm	Φ235 x 76.5mm
Potencia	12W	18W	24W
IP	20	20	20
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K

ARTEIKE

PANEL DE LED






ARTE-PL009

Potencia	Voltaje	IRC	IP
32W	100-277V AC	>80	20

Garantía	5 años
Dimensiones	603 x 603 mm
Color	Blanco
Temperatura de color	4000K
LED	SAMSUNG
Eficacia	125lm/w
Material	Marco metálico y pantalla PMMA
Factor de potencia	>0.9 No Flicker  Driver integrado 
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°

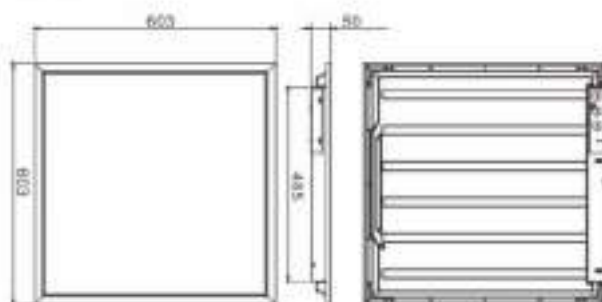

ARTEIKE

DOWNLIGHT LED







Garantía	3 años
Voltaje	100-277V AC
	No Flicker
Color	Housing blanco
Material	PC
Hrs de vida	30 000Hrs
Ángulo	120°

**ARTE-DL001**

Dimensiones	Φ102 x 51.5mm
Potencia	5W
IP	20
IRC	>80
Eficacia	100lm/w
Temperatura de color	Blanco dinámico 3000K,4000K,6000K

**ARTE-DL003**

Dimensiones	Φ145 x 57.5mm
Potencia	12W
IP	20
IRC	>80
Eficacia	100lm/w
Temperatura de color	Blanco dinámico 3000K,4000K,6000K

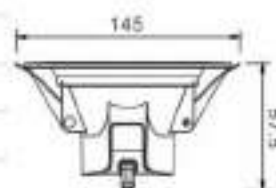

ARTEIKE

DOWNLIGHT LED






Garantía	3 años
Voltaje	100-277V AC
Color	Bianco
Material	PC+Aluminio
Hrs de vida	30 000Hrs
Ángulo	180°

Illuminación sin marco

Driver remoto marca Philips

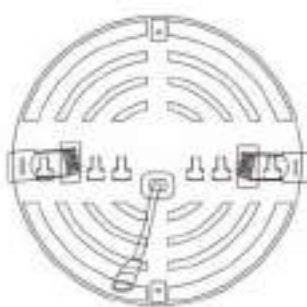

	ARTE-PL003	ARTE-PL005	ARTE-PL007	ARTE-PL008
Diámetro de corte	ø70	Φ70 Φ100	Φ50 Φ80 Φ110 Φ150	Φ50 Φ80 Φ110 Φ150 Φ170
Potencia	9W	16W	22W	34W
Flujo luminoso	900lm	1600lm	2200lm	3400lm
IRC	>80	>80	>80	>80
Eficacia	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w
Temperatura de color	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K

ARTEIKE

TRIPROOF DE LED





ARTE-TPL003

Potencia	Voltaje	Eficacia	IP
36W	100-277VAC	110lm/w	65

Dimensiones 1200 x 60 x 55mm

Color Blanco

Temperatura de color 4000K


Garantía 5 años

Material PC de alta resistencia

Opcional Interconectable hasta 25 luminarios

Hrs de vida 50 000Hrs

Ángulo 120°

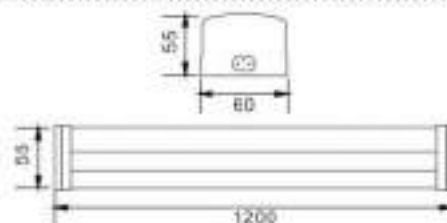

ARTEIKE

REFLECTOR DE LED





Garantía	5 años
Ángulo	110°
Voltaje	100-277V AC
Color	Gris / Negro
Material	Aluminio + cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs



	ARTE-FL003	ARTE-FL004	ARTE-FL005
Dimensiones	167.4 x 34.9 x 194.4mm	192.7 x 35 x 224.4mm	246.4*40.5*292.8mm
Potencia	30W	50W	100W
IP	66	66	66
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K	6000K


ARTEIKE

REFLECTOR DE LED





Garantía	5 años
índice de protección	IK 07
Voltaje	100-277V AC
Color	Gris
Material	Aluminio + cristal templado
Tipo de cable	H05RNF3*1.0(30cm)
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	60°

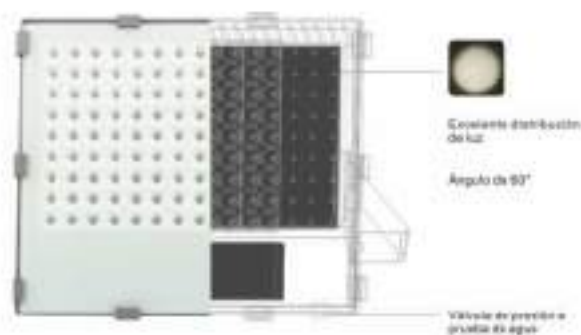

	ARTE-FL006	ARTE-FL007
Dimensiones	390 x 320 x 75mm	455 x 345 x 80mm
Potencia	150W	200W
IP	66	66
IRC	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K

ARTEIKE

HIGHBAY DE LED






0-10V



Garantía	5 años
Ángulo	110°
Índice de protección	IK 07
Voltaje	100-277V AC
Color	Negro
Material	Aluminio + cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

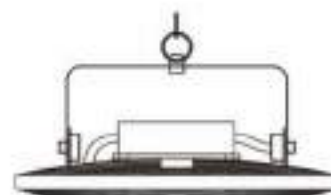

	ARTE-HB004	ARTE-HB005	ARTE-HB006
Dimensiones	ø270.9 x 128.5mm	ø340 x 170mm	ø400 x 190mm
Potencia	100W	150W	200W
IP	66	66	66
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	130lm/w	130lm/w	130lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K	6000K

ARTEIKE

VIALIDADES LED





Garantía	5 años
Fuente de luz	SMD LED
Voltaje	90-277V AC
Tipo curva	II Media
Material	Aluminio
Hrs de vida	50 000Hrs
Índice de protección	6 KVA



	ARTE-STL003	ARTE-STL006
Potencia	50W	100W
Dimensiones	409.6 x 165.4 x 54mm	498.3 x 201.7 x 73.4mm
Eficacia	110lm/w	110lm/w
IRC	>80	>80
Temperatura de color	5000K	5000K
IP	66	66

ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL014

Potencia	Voltaje	IRC	IP
14W	100-277V AC	>80	65

Garantía 5 años

Dimensiones 120 x 157 x 61 mm


Colores disponibles Negro, blanco, grafito, gris

Temperatura de color 3000K

LED Osram


Material Aluminio, PC

Hrs de vida 50 000Hrs

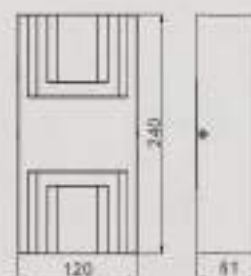

ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO

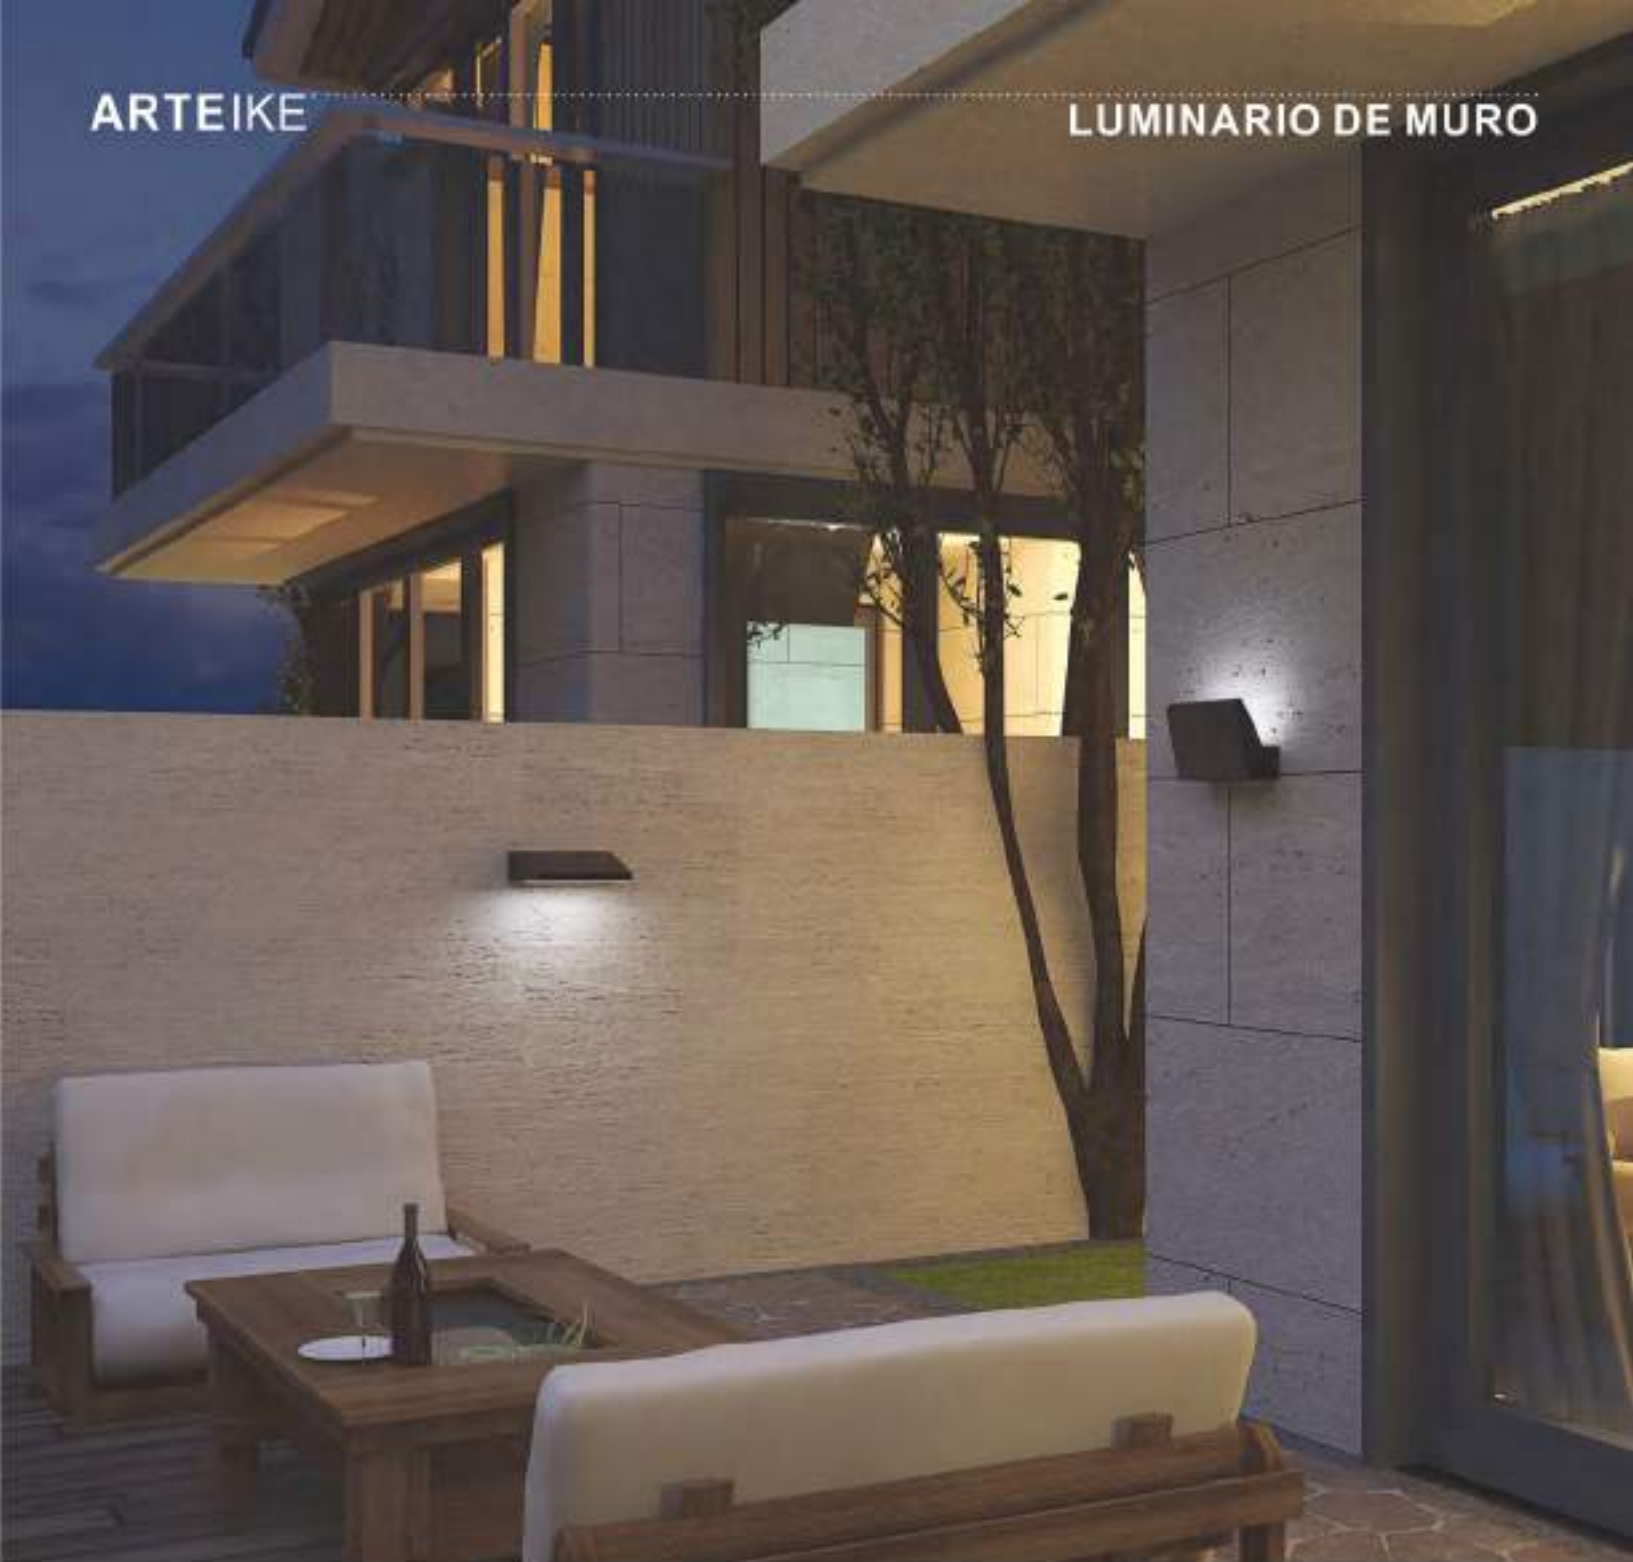

ARTE-WL012



Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	172 x 52 x 141 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		

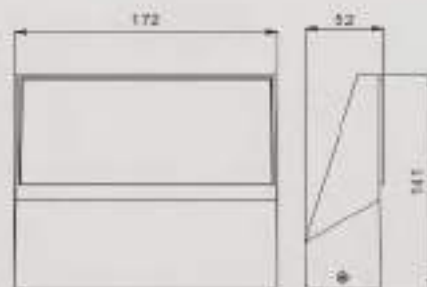

ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL026

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	270 x 75 x 49 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs



ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL029

Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	210 x 210 x 46 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs



ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL010

Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	260 x 80 x 40 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		



ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL008



Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	180 x 114 x 65 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		

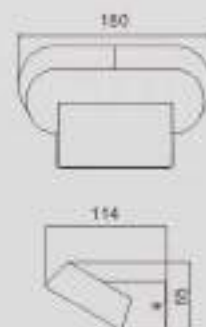

ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL013

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65


Garantía	5 años
Dimensiones	223 x 130 x 105 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC
Hrs de vida	50 000Hrs





ARTE-WL006

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	239 x 106 x 70 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

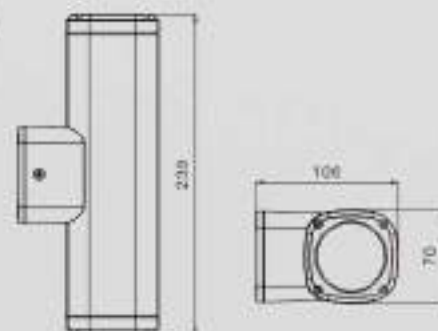

ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO CON
SENSOR



ARTE-SWL004

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	271.8 x 113.7 x 68 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

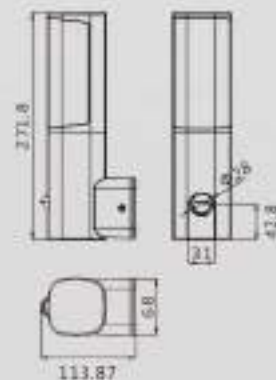



ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO




ARTE-WL005

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	186 x 183 x 60 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		



ARTEIKE

LUMINARIO EMPOTRADO A MURO

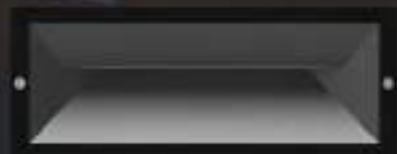

ARTE-WL011

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	150 x 150 x 161 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC
Hrs de vida	50 000Hrs





ARTE-GL008

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	250 x 98 x 90 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		




ARTEIKE

PROYECTOR EXTERIOR



ARTE-GSL001


Potencia	Voltaje	IRC	IP
3.5W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	112 x 73 x 279 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

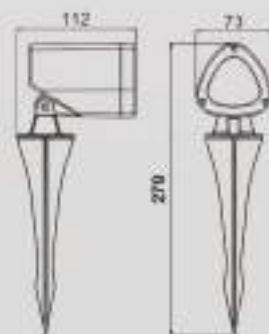



ARTE-GL007

Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	130 x 130 x 800 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

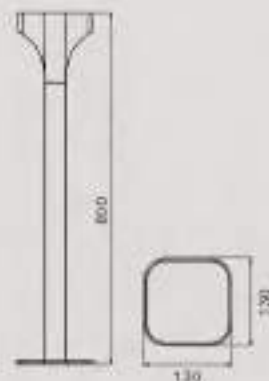

ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD



ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD




ARTE-SWL008

Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
15W	100-277V AC	450LM	65

Garantía	5 años
Dimensiones	164.2 x 162.1 x 100mm
Color	Blanco
Temperatura de color	3000K/6000K
Material	Aluminio + PC + ABS
Factor de potencia	0.9
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	70°

Características:
luminario a muro con
sensor, cámara y timbre.

- 1080P (HD)
- Ángulo del sensor de hasta 90°
- Alcance máximo de 8m




ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD



ARTE-SWL006

Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
10W	100-277V AG	600LM	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	283 x 200 x 156mm		
Color	Blanco		
Temperatura de color	3000K/6000K		
Material	Aluminio + PC + ABS		
Hrs de vida	50 000Hrs		
Ángulo	100°		

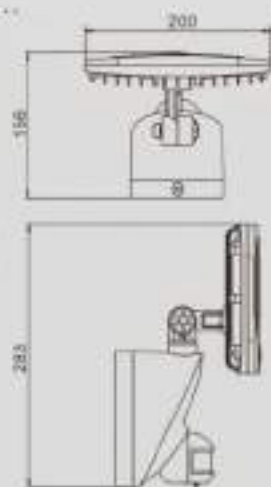

Características

Luminario a muro con sensor y alarma.

- 110dB
- Ángulo del sensor hasta 180°
- Alarma de 1 min.
- Duración de la luz programable de 3s a 7 min.
- Alcance máximo de 12m

ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD




ARTE-SWL009

Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
23W	100-277V AC	1400LM	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	170 x 180 x 194mm		
Color	Blanco		
Temperatura de color	3000K/6000K		
Material	Aluminio + PC + ABS		
Duración de la luz programable	3S-7MIN		
Factor de potencia	0.9		
Hrs de vida	50 000Hrs		
Ángulo	110°		

cámara IP controlada por APP

1. Sensor de imagen CMOS 1/4 HD
2. Lentes: 3.6mm 2.0 (270°(H), 100°(V))
3. Visión nocturna: 11IR LED.
4. Resolución: 1280*720(HD); 640*480(VGA).
5. Audio: tecnología de compresión de audio ADPC, micrófono y altavoz integrado.

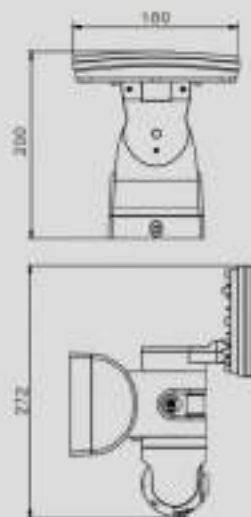




ARTE-SWL007



Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
23W	100-277V AC	1600LM	65
Garantía		5 años	
Dimensiones		170 x 180 x 194mm	
Color		Blanco	
Temperatura de color		3000K/6000K	
Material		Aluminio + PC + ABS	
Duración de la luz programable		15S-7MIN	
Factor de potencia		0.9	
Hrs de vida		50 000Hrs	
Ángulo		110°	


Cámara IP controlada por APP

1. Sensor de imagen CMOS 1/4 HD.
2. Visión nocturna 11IR LED.
3. Resolución: 1280*720 (HD); 640*480 (VGA).
4. Audio: Tecnología de compresión de audio ADPC, micrófono y altavoz integrado.

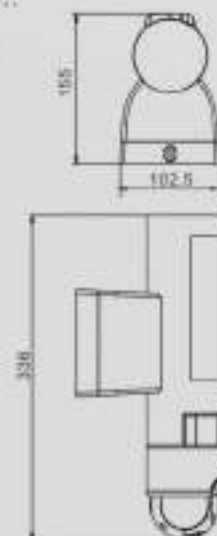

ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD

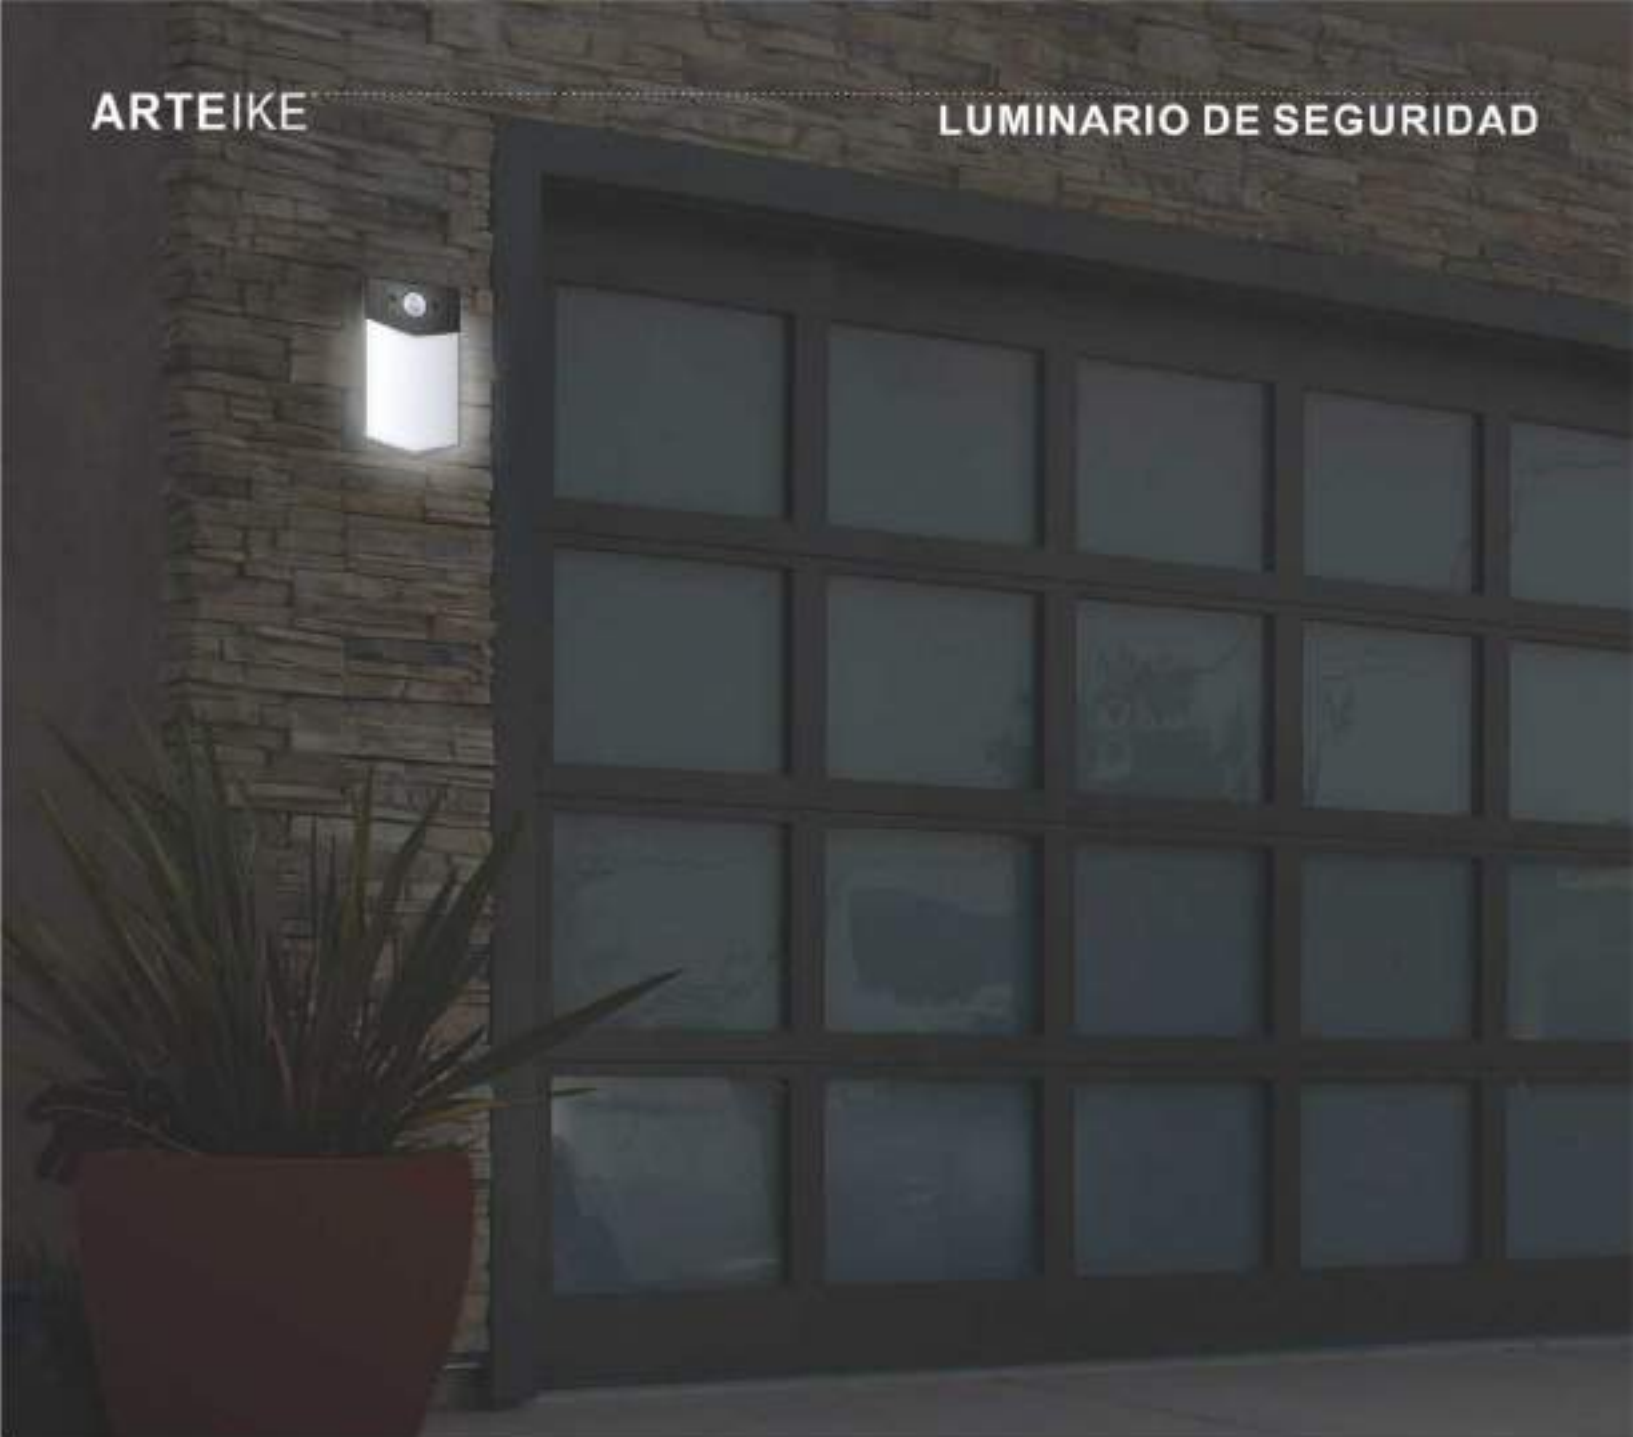

ARTE-SWL023



Potencia 20W	Voltaje 100-277V AC	Flujo luminoso 1400LM	IP 65
------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------

Garantía	5 años
Dimensiones	27.1 x 10 x 15.5mm
Color	Blanco y negro
Temperatura de color	5000K
Material	Aluminio + PC + ABS
Factor de potencia	0.9
Duración de la luz programable	3s-7min
Sensor de Movimiento	140°
Alcance máximo del sensor	12m
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°



ARTEIKE

EMPOTRADO A PISO DE LED



ARTE-UGL001



Potencia 1W	Voltaje 100-277V AC	Ángulo 30°	IP 67	IK 10
-----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

Garantía	5 años
Dimensiones	Φ42 x 74mm
Fuente de luz	Cree-SMD LED
Eficacia	100lm/w
IRC	>80
Longitud de cable	60cm
Material	Aluminio, cuerpo de acero inoxidable 304 y acabado de acero inoxidable 316.
Hrs de vida	50 000Hrs LED y driver integrado; lentes de cristal de 8mm





Garantía	5 años
Voltaje	100-277V AC
Material	Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316 LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm
Longitud de cable	80cm
Hrs de vida	50 000Hrs



Accesorio integrado a prueba de agua



ARTE-UGL003

ARTE-UGL006

ARTE-UGL008

	ARTE-UGL003	ARTE-UGL006	ARTE-UGL008
Dimensiones	Ø100 x 128,5mm	Ø130 x 124,5mm	Ø160 x 135mm
Potencia	6W	12W	18W
IP	67	67	67
IRC	>80	>80	>80
Ángulo	30°	30°	30°
Eficacia	100lm/w	100lm/w	100lm/w
índice de protección	IK10	IK10	IK10

ARTEIKE

EMPOTRADO A PISO DE LED







ARTE-UGL007

Potencia 15W	Voltaje 100-277VAC	Ángulo 30°	IP 67	IK 10
------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

Garantía	5 años
Dimensiones	Φ180 x 124mm
LED	Cree-SMD
Eficacia	100lm/w
IRC	>80
Longitud de cable	60cm
Material	Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316
Hrs de vida	50 000Hrs
	LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm

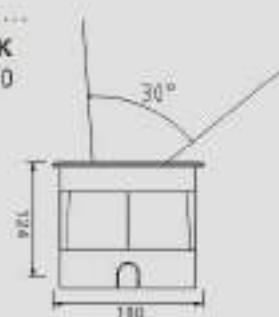

ARTEIKE

EMPOTRADO A PISO DE LED





Garantía	5 años
LED	Cree-SMD
Voltaje	100-277V AC
Material	Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316
Longitud de cable	60cm
Hrs de vida	50 000Hrs LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm



Accesorio integrado a prueba de agua



ARTE-UGL002



ARTE-UGL004

Dimensiones $\Phi 120 \times 97 \text{ mm}$

Potencia 3W


IP 67

IRC >80

Ángulo 30°

Eficacia 100lm/w

índice de protección IK10

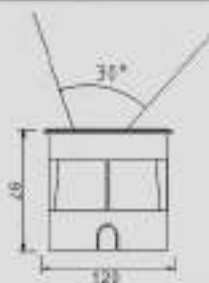

Dimensiones $\Phi 150 \times 117 \text{ mm}$

Potencia 6W


IP 67


IRC >80

Ángulo 30°

Eficacia 100lm/w

IK10

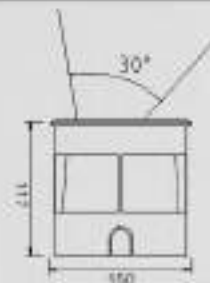

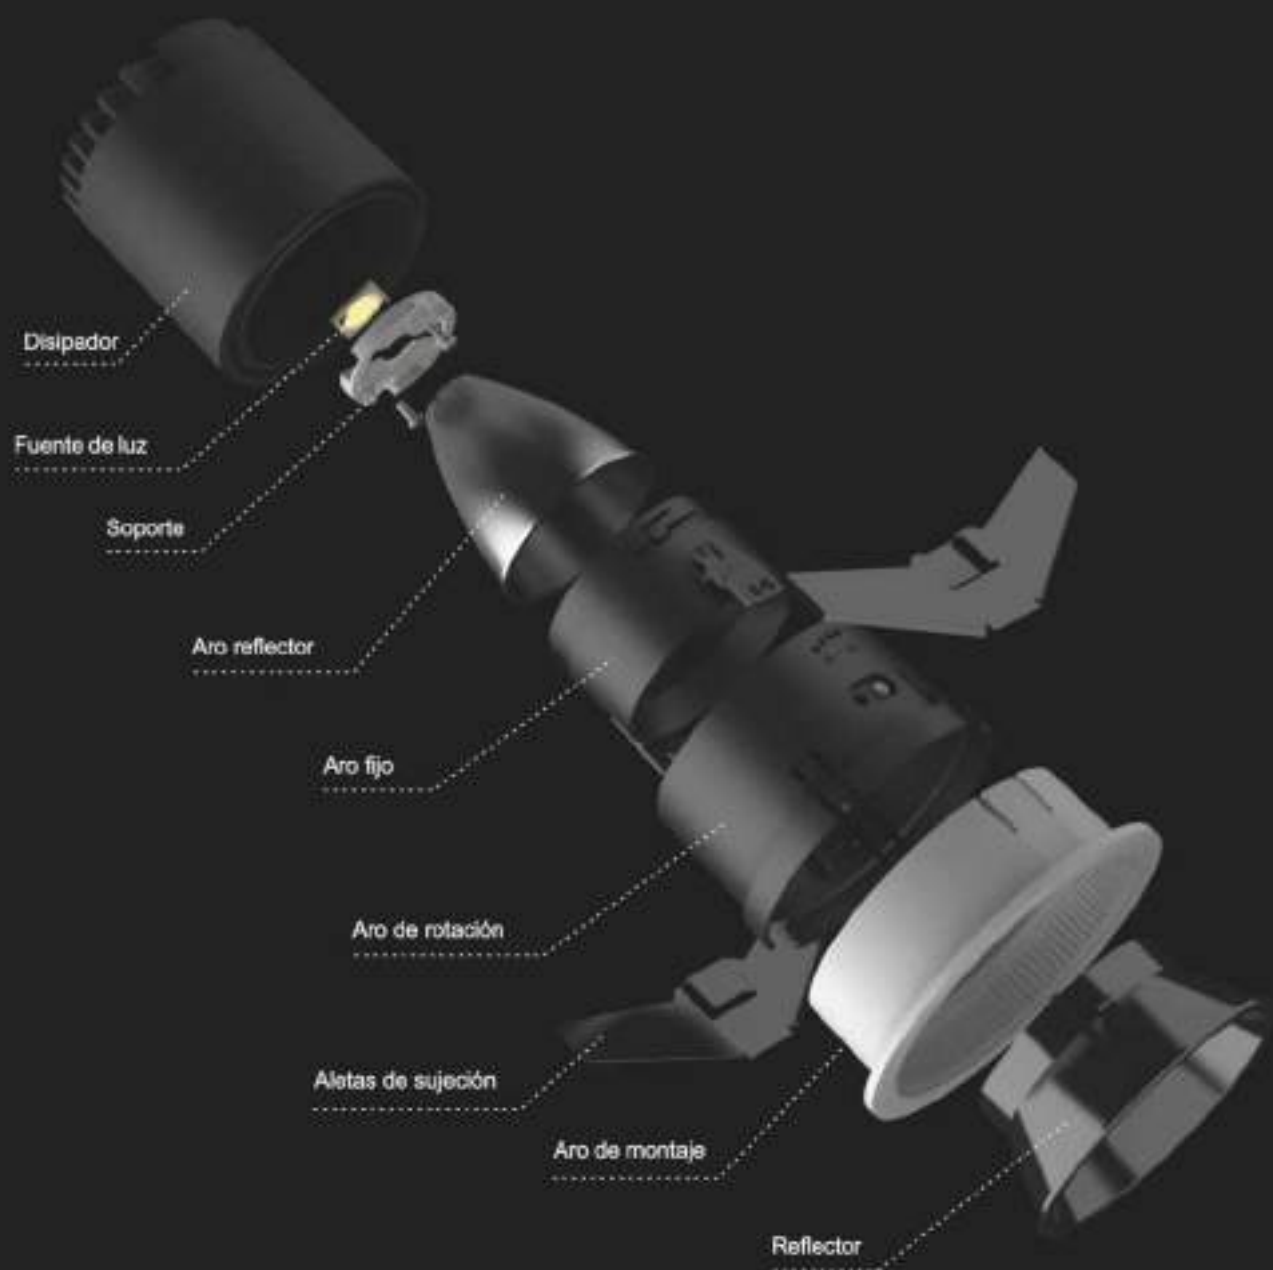

Módulos configurables

Instalación rápida, mantenimiento sencillo, alta eficiencia con estilo darklight.



Estilo, logra más de uno

Reflector: 6 colores disponibles

Accesorios con
nanotecnología de alta
reflectancia






Marco de ángulo

Ángulo ajustable de 30°

Fácil de ajustar


Configuración downlight y dirigible wall washer

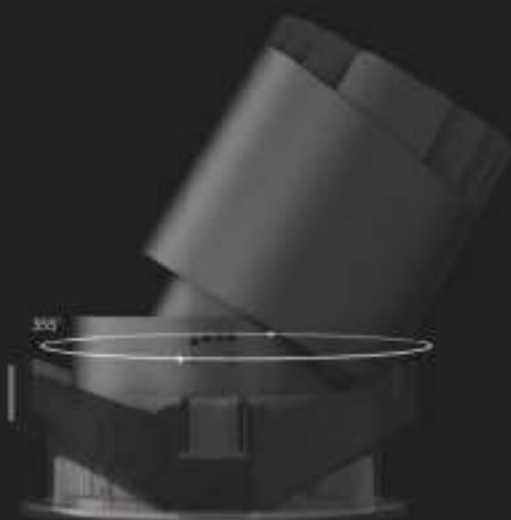

Ranura guía de posicionamiento

Rotación horizontal de 355°, cada ángulo ajustable hacia los 4 ejes. Guía de posicionamiento interno.

Control preciso de ángulo y el efecto spot genera acento al espacio.

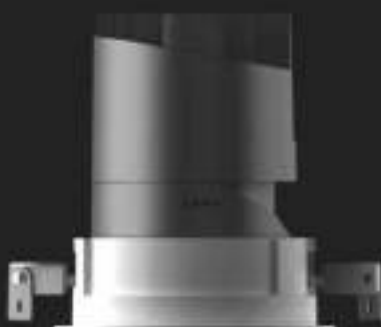

2-30mm

Adaptable para instalación en techos de espesores diferentes


Fácil de instalar






ARTE-WW001

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	6W
Dimensiones	Φ60 x H73mm
Diámetro de corte	50mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K

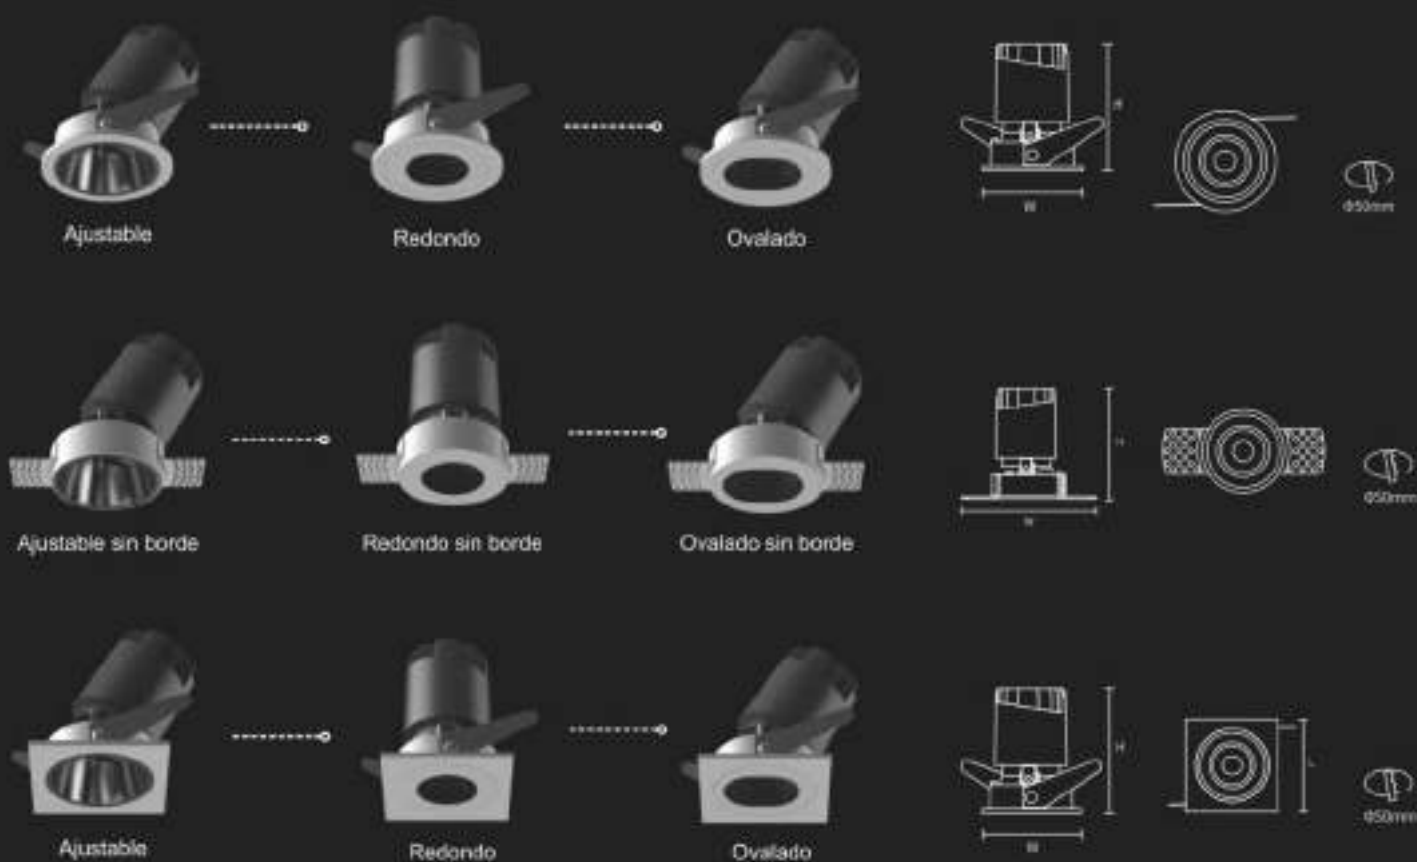

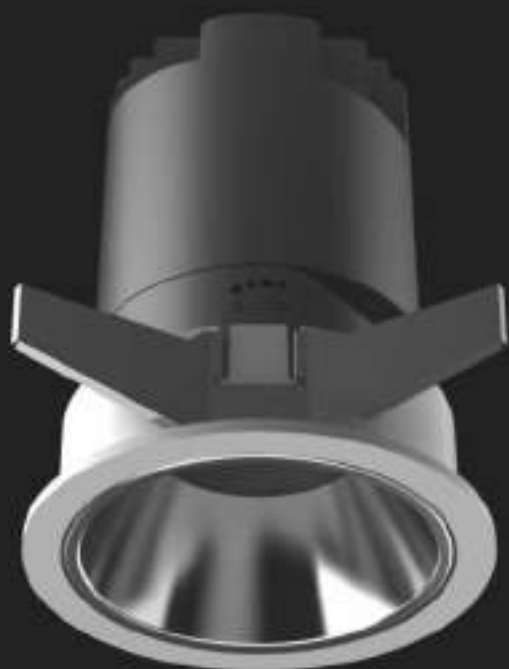

ARTE-WW002

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	12W
Dimensiones	Φ86 x H104mm
Diámetro de corte	75mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K



Ajustable



Redondo



Ovalado



Ajustable sin borde




Redondo sin borde



Ovalado sin borde



Ajustable



Redondo



Ovalado





ARTE-WW003

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	20W
Dimensiones	Φ105 x H119mm
Diámetro de corte	95mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K




Ajustable



Redondo



Ovalado



Ajustable sin borde



Redondo sin borde



Ovalado sin borde



Ajustable



Redondo



Ovalado





ARTE-WW004

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	30W
Dimensiones	Φ133 x H145mm
Diámetro de corte	120mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K



Downlight



Ajustable




Φ120mm



Downlight sin borde



Ajustable sin borde



Φ120mm



Downlight



Ajustable



Φ120mm